

the new
ZOWN
classic collection



Certificats d'usine




Gestion de la Qualité - ISO 9001: 2015

Gestion d'impact environnemental - ISO 14001: 2015

Gestion de la Santé et de la Sécurité au travail – ISO 45001: 2018

BSCI

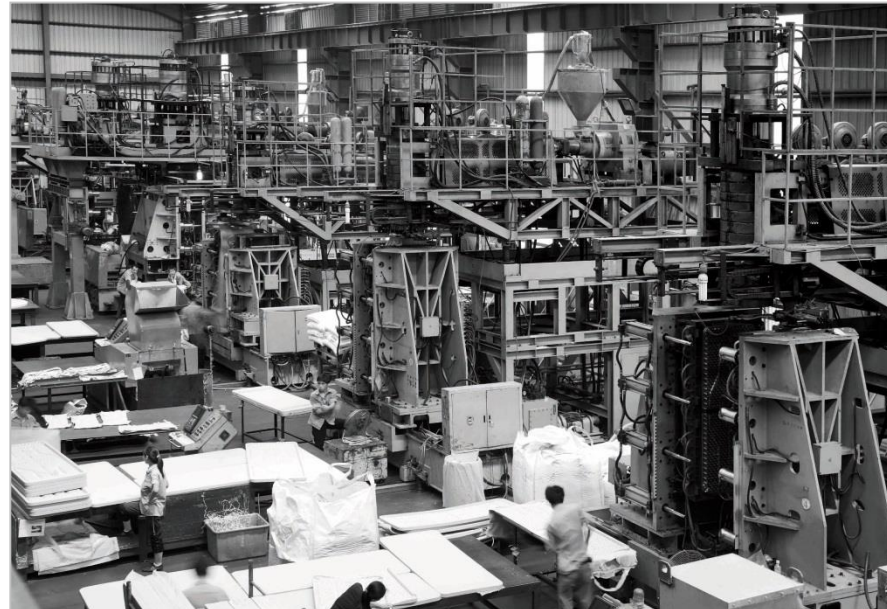

Certificats de produit

EXTÉRIEUR

EN 581 – 1 :2017
Général pour
chaises et tables

EN 581 – 3 : 2017 (Tables)

- Niveau contrat
- Niveau domestique
- Niveau camping

EN 581 – 2 : 2015 (Chaises)

- Niveau contrat
- Niveau domestique
- Niveau camping

INTÉRIEUR

TABLES

EN -12521:2015
Tables. Usage domestique.

EN – 15372 : 2017
Tables. Usage non domestique.
niveau d'usage général du contrat

CHAISES

EN-12520: 2015
Chaises. Usage
domestique

EN – 16139 : 2013
Chaises. Usage non domestique
Niveau d'usage général du contrat

Pourquoi Zown?



Polyéthylène pur, non recyclé.
Antichoc.
Conçu pour supporter des charges
lourdes



Protection UV. Hydrofuge.
Adapté pour une utilisation intérieure et extérieure
Test de 1500 heures réussi



Tout le processus de fabrication est intégré dans l'usine.
Acier enduit de poudre, précis et indestructible. Résistant aux chocs et à
l'humidité.



Garantie de 10 ou 5 ans pour les produits qui sont indiqués.
Pour tous les autres produits, application de la garantie légale européenne de 2 ans.

Polyéthylène pur à haute densité

La clé de la solidité et de la durabilité des **produits Zown** ainsi que leur légèreté **réside dans leur matériau**. Zown utilise uniquement du polyéthylène haute densité 100% pur (première génération), qui n'est pas mélangé avec des polymères plastiques recyclés. Cela donne au produit une qualité unique par rapport aux autres fabricants asiatiques de ce type de produit.

Le polyéthylène est un thermoplastique fabriqué à des températures inférieures à 70°C.

Ses principales propriétés sont les suivantes :

- Le polyéthylène pur et 100% vierge (non recyclé) présente une **excellente résistance aux chocs, même à basse température**.
- Le polyéthylène pur et 100% vierge (non recyclé) **ne contient aucun produit toxique**.
- Il est **étanche**, très **léger** et **flexible**.
- Il se caractérise par une **excellente résistance thermique et chimique** et une **résistance à la traction**.



Polyéthylène haute densité vs HDPE recyclé

- La composition chimique et donc sa production standardisée et sa toxicité peuvent être contrôlées.
- Le matériel recyclé n'est pas flexible ou antichoc. Au moindre choc, il se fissure et la zone touchée est tranchante.
- Le matériau pur, dans le pire des cas, peut être bosselé mais ne fissure jamais.

Le polyéthylène de Zown, en plus de sa pureté 100%, inclut une protection UV.

ZOWN

**100% Polyéthylène pur (HDPE)
Non recyclé**



竞争对手

**Autres fabricants asiatiques
Recyclé**




Polyéthylène haute densité vs BOIS



BOIS	PRINCIPAUX ASPECTS	POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Très haute	MAINTENANCE	Très basse
Vieillessement, gonflement et absorption, éclats, saleté incrustée (nourriture, boissons, etc..)	DURABILITÉ	Longue durabilité grâce à la résistance du matériau
Varie en taille et en poids au contact de l'eau et/ou de l'humidité	STABILITÉ	La taille reste constante quel que soit l'environnement ou la situation
Très faible résistance, en particulier à l'humidité	CONDITIONS CLIMATIQUES	Toutes
Exposés, les infections et les parasites peuvent nicher à l'intérieur.	HYGIÈNE (CHAMPIGNONS, INSECTES XYLOPHAGUES À CYCLE LARVÉ, TERMITES MARINES ET XYLOPHAGUE)	Immunitaire, ne peut pas être pénétré
Non résistant, il éclate	RÉSISTANCE	Très haute résistance aux chocs
Risque d'accidents du travail à cause des éclats, des clous, des crochets, etc., lors de la manipulation manuelle	SÉCURITÉ	Ergonomique, facile à manipuler, surface lisse
Lourd, difficile à manipuler	POIDS	Léger, facile à manipuler
L'exposition à l'humidité n'est pas recommandée, difficile à nettoyer et/ou à désinfecter	NETTOYAGE	Facile, résiste à l'eau et/ou à tout produit de nettoyage



Caractéristiques

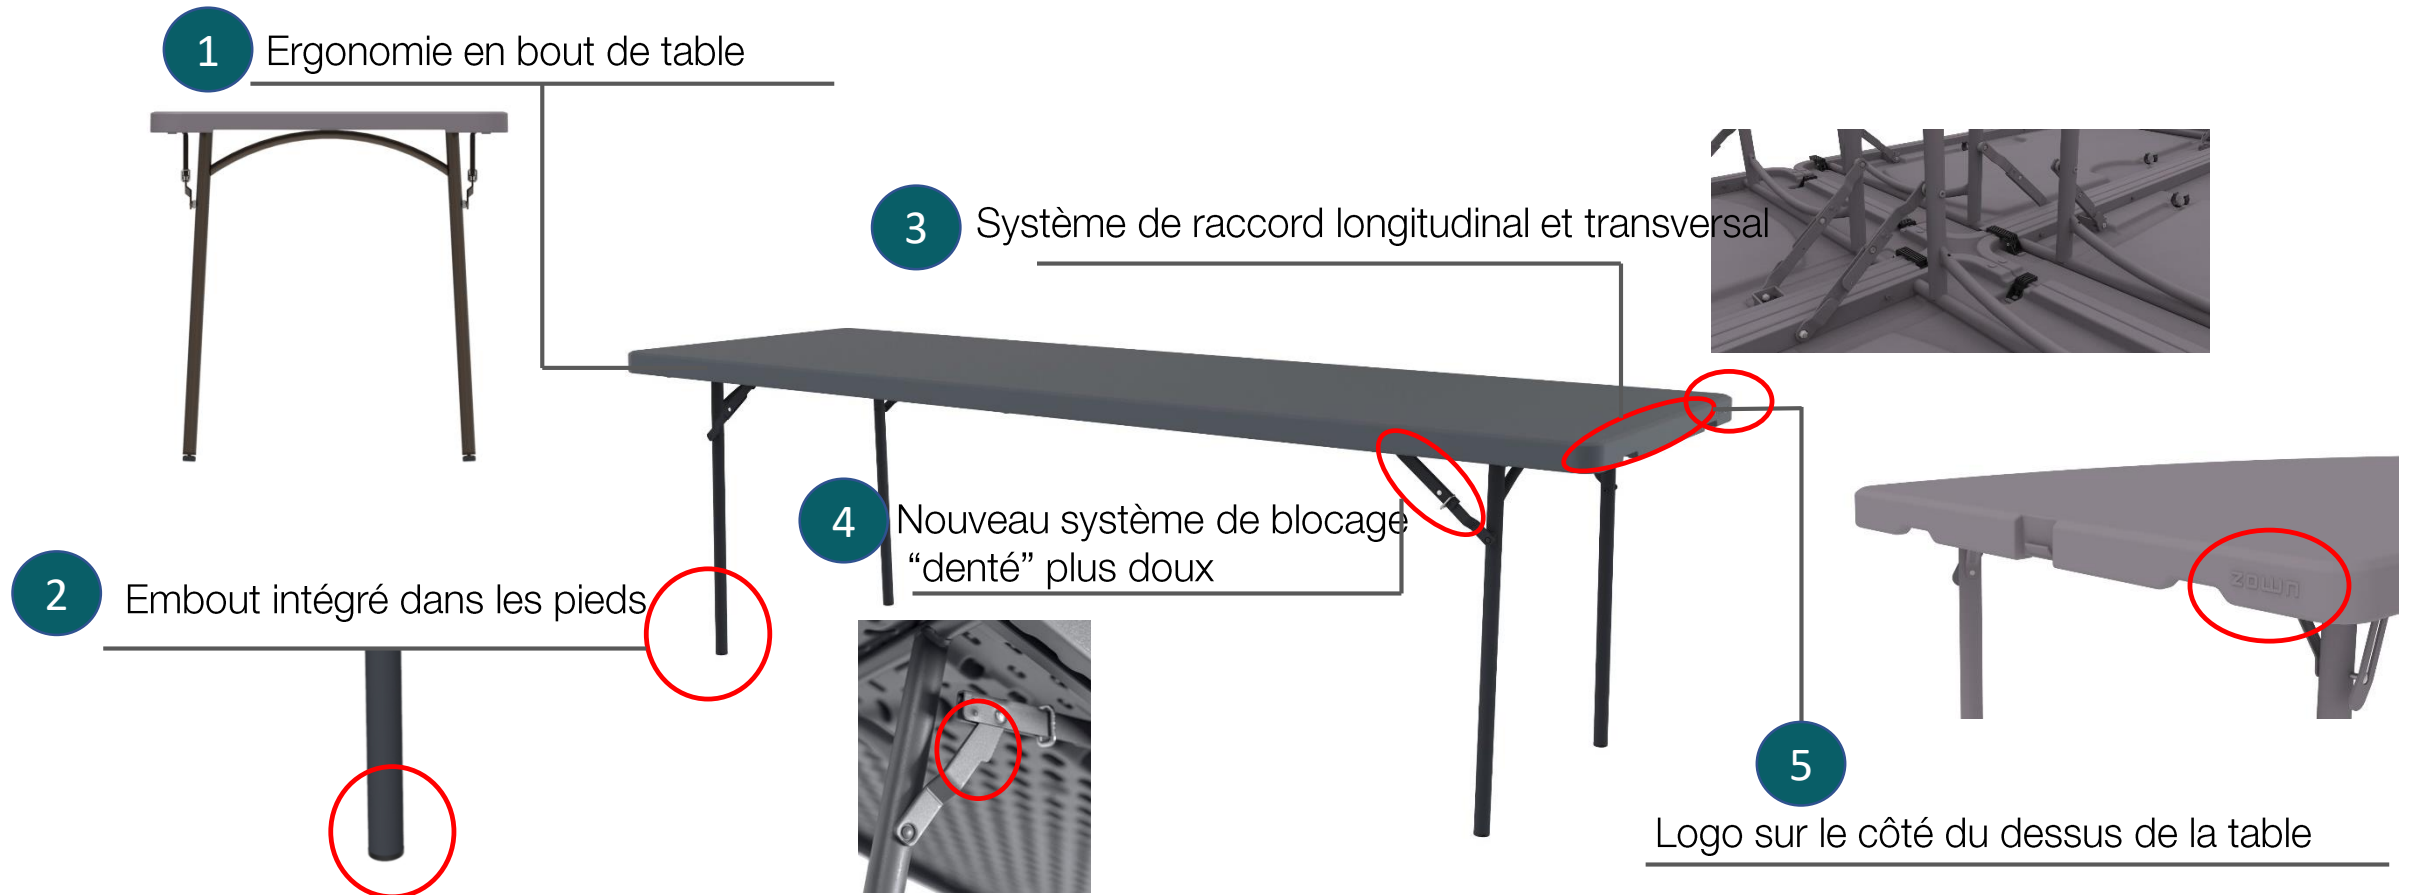

Compositions

